



BALI

TOALLERO DE AGUA

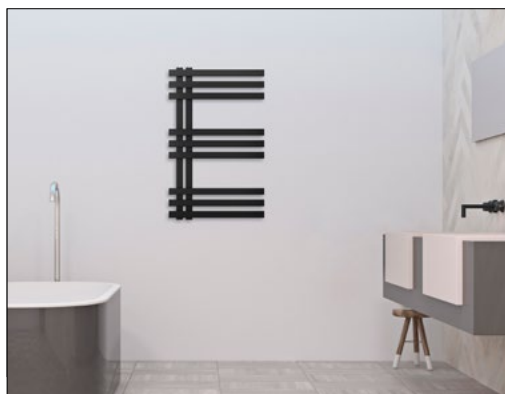

Modelo expuesto BALI0800500BL

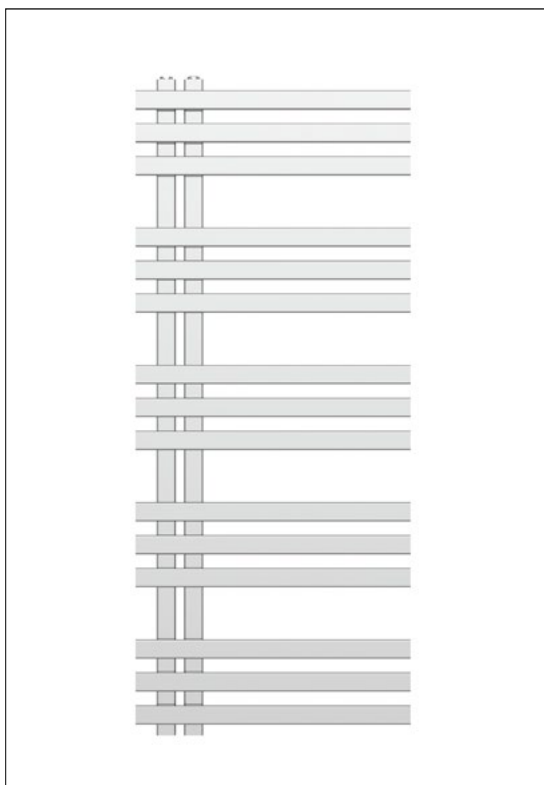

Modelos expuestos BALI1200500CR | BALI0800500BL | BALI0800500NE

DATOS TÉCNICOS

Material	Acero al carbono	Válvula de purga de aire	Sí
Pintura	En polvo Epoxi-poliéster	Presión máxima	6 bar
Perfil del tubo	35x20 mm	Valvulería incluida	No
Conexiones	4xG1/2"	Instalación compatible	Bitubo
Kit de fijación regulable	Sí (x4)	Tª máxima de funcionamiento	95 °C

CARACTERÍSTICAS


MODELOS

Código	Dimensiones Toallero* (mm)	Dimensiones entre ejes (mm)	Dimensiones Embalaje (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Agua (l)	ΔT60°C potencia (w)	ΔT50°C potencia (w)	ΔT42,5°C potencia (w)	ΔT30°C potencia (w)	Exp. (n)	EAN
BALI0800500BL	800x500x103	50	880x580x85	7,77	10,16	3,96	428	341	278	180	1,2435	8436536324273
BALI1200500BL	1200x500x103	50	1280x580x85	12,54	15,71	6,33	692	551	450	291	1,2312	8436536324228
BALI0800500NE	800x500x103	50	880x580x85	7,77	10,16	3,96	428	341	278	180	1,2435	8436536324464
BALI1200500NE	1200x500x103	50	1280x580x85	12,54	15,71	6,33	692	551	450	291	1,2312	8436536324471
BALI0800500CR	800x500x103	50	880x580x85	7,77	10,16	3,96	358	285	233	150	1,2588	8436536324587
BALI1200500CR	1200x500x103	50	1280x580x85	12,54	15,71	6,33	579	461	376	243	1,2391	8436536324594

*Las dimensiones del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+soportes pared en su separación mínima).

ESQUEMA

MONTAJE

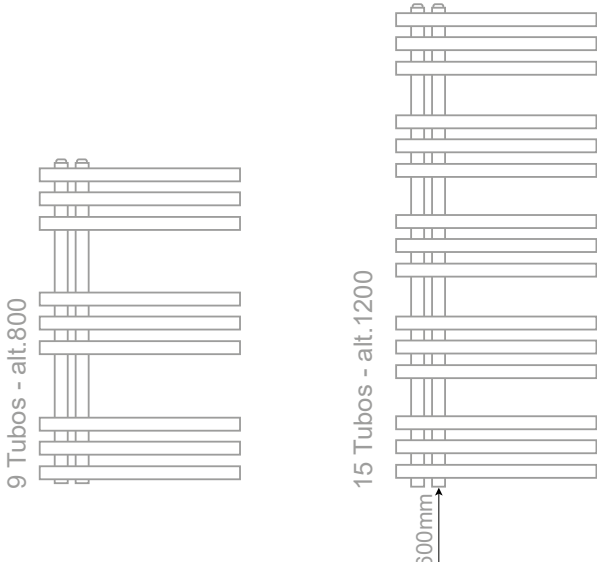

9 Tubos - alt. 800

15 Tubos - alt. 1200

600mm

*Distancia mínima



LINK

