FICHA TÉCNICA

CÓNDOR

CALEFACTOR CERÁMICO SPLIT PROGRAMABLE

Modelo expuesto CONDOR2000

Diferentes vistas CONDOR2000 y mando

CE ErP READY

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Cerámico
IP	23
Clase	II
Cable de alimentación	1,5 m (negro)
Kit de fijación	Si

Tensión de alimentación	AC220-240V 50Hz
Limitador térmico de seguridad	Si (98ºC)
Plantilla de fijación	No
Temperatura de funcionamiento**	10°C - 49°C
Mando a distancia	Si*

*Utiliza pila/batería de litio CR2025 3V.
** Condiciones de tª ambiente para el correcto funcionamiento del producto.

CARACTERÍSTICAS

- Calefactor cerámico split programable.
- Pantalla LED.
- Potencia: 1000/2000W.
- Función ventilación-calefacción.
- Programación diaria/semanal.
- Función temporizador 24 horas.
- Función ventanas abiertas.
- Bloqueo de teclado.
- Nivel sonoro: 45 dB.
- Resistencia PTC de alta seguridad.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Rejilla oscilante.
- Mando a distancia incluido.

MODELOS

Código	Potencia (w)	Dimensiones (mm)	Dimensiones Embalaje (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Color	EAN
CONDOR2000	1000/2000	570x187x125	565x230x155	2,95	3,35	Negro	8436536350524

*Las dimensión de fondo con el producto anclado a pared.suman 3/4cm.

ESQUEMA DE MONTAJE

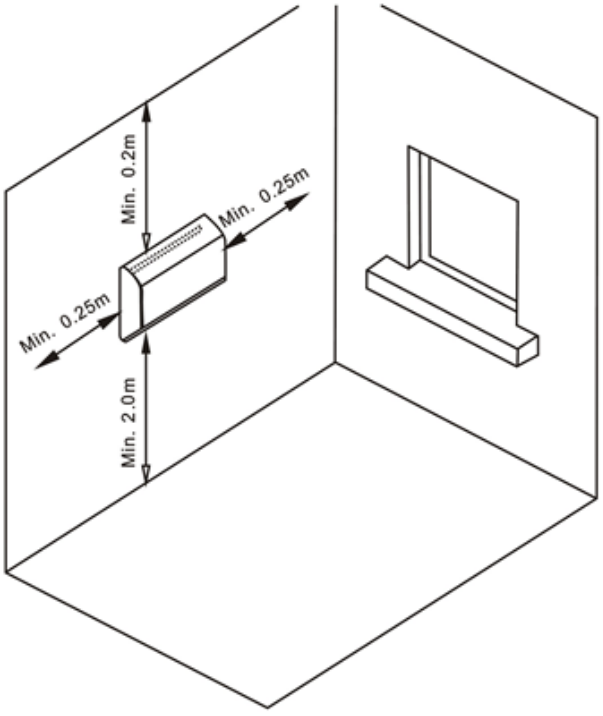

MANUAL
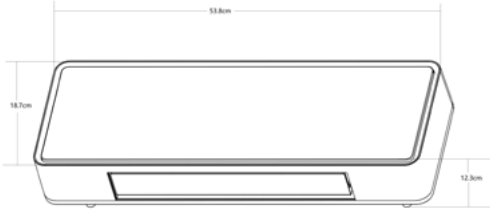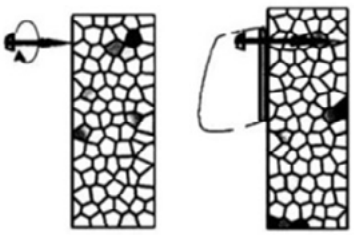
LINK