

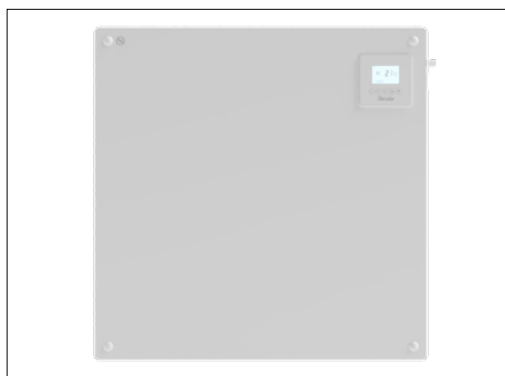


Serie F



PANEL DE FIBRA PROGRAMABLE



Modelo expuesto F425

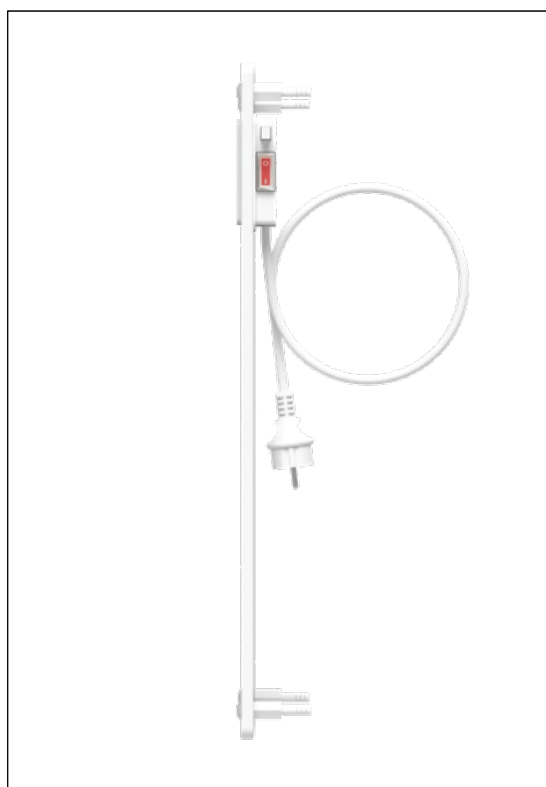

Detalle| F425 vista lateral, superior y frontal



DATOS TÉCNICOS

Material	Silicato de calcio
IP	44
Clase	II
Cable de alimentación	1,65m
Kit de fijación	Si

Tensión de alimentación	220-240V 50-60Hz
Temperatura de funcionamiento	0-37°C
Consumo en standby	0.00097kw
Enchufe	VDE C
Limitador térmico de seguridad	Si (95°C)

CARACTERÍSTICAS

- Panel calefactor con resistencia cerámica.
- Diseño ultrafino ≤ 10 mm.
- Pantalla LED.
- Temporizador diario-semanal.
- Control mecánico.
- Panel de fibra customizable con pintura base agua.
- Fácil instalación.
- Montaje sencillo y directo.



MODELOS

Código	Potencia (w)	Dimensiones (mm)	Dimensiones Embalaje (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Color	EAN
F425	425	600x600x10*	637x650x53	5,5	6,3	Blanco	8436536350500
F550	550	800x600x10*	870x637x53	7,8	9,0	Blanco	8436536351019

El fondo anclado a pared es de +/- 35mm.

ESQUEMA

- A. Interruptor on/off
B. Panel de control
C. Cuerpo del emisor
D. NTC, sensor automático de confort
E. Pantalla digital (ajuste personalizado del confort)

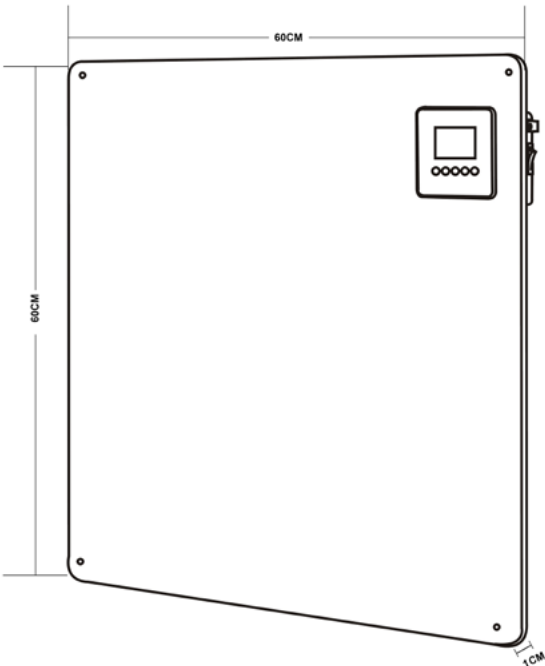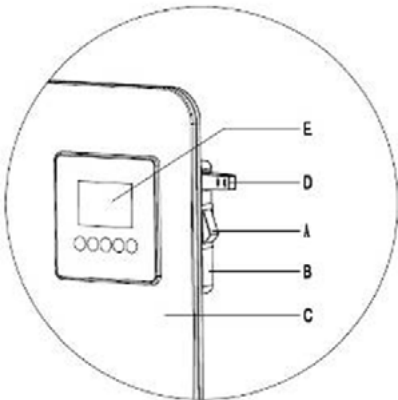

MANUAL



LINK