

FALCON

CALEFACTOR CERÁMICO SPLIT PROGRAMABLE



Modelo expuesto FALCON2000



DATOS TÉCNICOS

Tipo	Cerámico	Tensión de alimentación	AC220-240V~50-60 Hz
IP	20	Consumo en espera	0,65 W
Clase	II	Temperatura de funcionamiento	18°C - 45°C
Cable de alimentación	1,7 m	Distancia de seguridad	≥ 30 cm
Nivel sonoro máximo	50 dB	Limitador térmico de seguridad	Si

CARACTERÍSTICAS


- Calefactor cerámico split programable.
 - Pantalla LED.
 - Programación semanal.
 - Temporizador 8h.
 - Función de ventanas abiertas.
- Función ventilación-calefacción.
 - Elemento calefactor cerámico PTC de seguridad.
 - Protección contra sobrecalentamiento.
 - Mando a distancia incluido.
 - Kit de fijación a pared incluido.

MODELOS

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Dimensiones Embalaje (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Alcance recomendado (m²)	Color	EAN
FALCON2000	2000	183x560x120	222x598x150	2,7	3,2	25	Negro	8436039150317

*Las dimensión de fondo con el producto anclado a pared.suman 3/4cm.

ESQUEMA DE MONTAJE

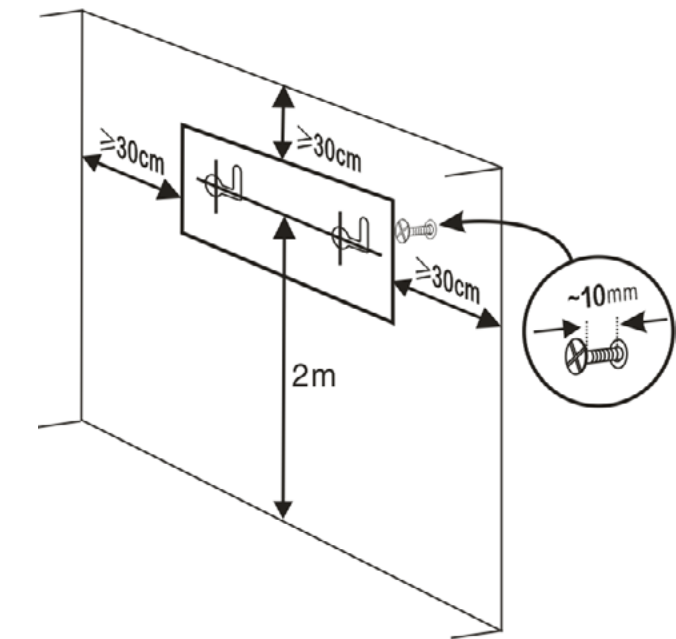

MANUAL

