

GALA

TOALLERO DE AGUA



Modelo expuesto GALA1150500CR



Modelos expuestos GALA1150500AN | GALA1150500BL

DATOS TÉCNICOS

Material	Bastidor de acero al carbono	Válvula de purga de aire	Si
Pintura	En polvo epoxi-poliéster	Presión máxima	6 bar
Tubos horizontales	50x10x1,5mm	Valvulería incluida	No
Conexiones	3x1/2"	Instalación compatible	Monotubo y Bitubo
Kit de fijación regulable	Si (x3)	Tª máxima de funcionamiento	90°C

MODELOS

Código	Dimensiones Toallero* (mm)	Dimensiones entre ejes (mm)	Dimensiones Embalaje (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Agua (l)	ΔT60°C potencia (w)	ΔT50°C potencia (w)	ΔT42,5°C potencia (w)	ΔT30°C potencia (w)	Exp. (n)	EAN
GALA0720500BL	719x500x85	450		7		2,5	406	325	267	175	1,21652	8436536329599
GALA1150500BL	1150x500x85	450		10,9		3,8	612	488	400	260	1,23710	8436536329537
GALA0720500CR	719x500x85	450		6,9		2,5	255	203	167	108	1,23634	8436536329605
GALA1150500CR	1150x500x85	450		10,9		3,8	377	300	246	159	1,24538	8436536329544
GALA0720500AN	719x500x85	450		7		2,5	406	325	267	175	1,21652	8436536350074
GALA1150500AN	1150x500x85	450		10,9		3,8	612	488	400	260	1,23710	8436536350081

*Las dimensiones del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+control+soportes pared en su separación mínima).


ESQUEMA

MONTAJE

10 y 14 Tubos



LINK

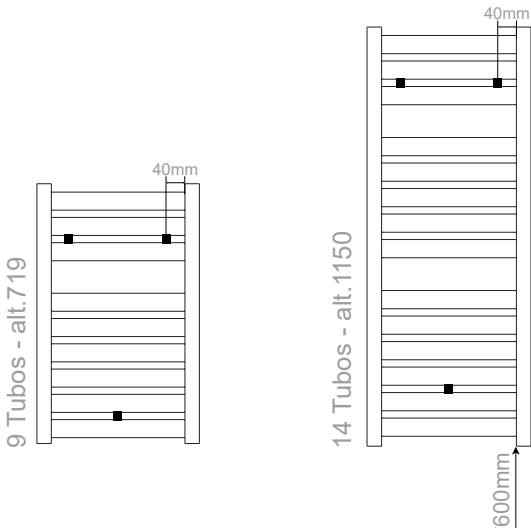

*Distancia mínima