


IRIS

TOALLERO ELÉCTRICO FLUIDO CON CONTROL PROGRAMABLE



Modelo expuesto IRIS600BL

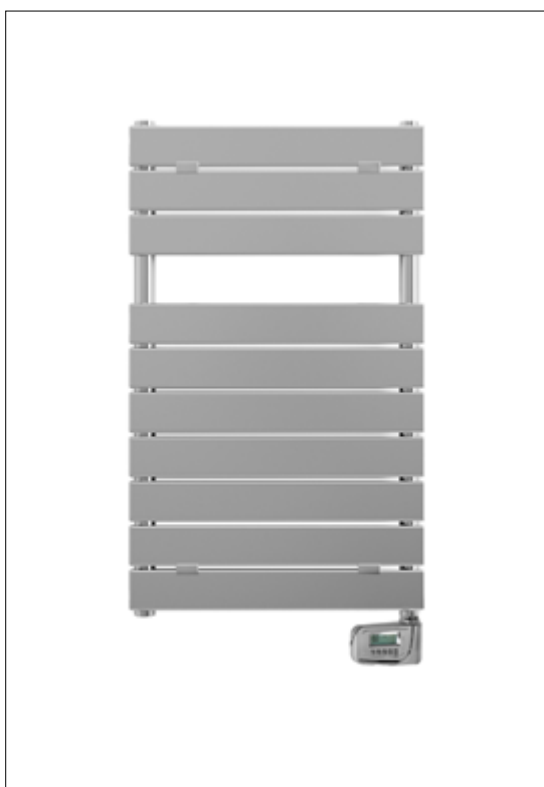

Frontal | IRIS300CR | Detalles Display BL y CR

DATOS TÉCNICOS

Material	Acero	Rango de ajuste seleccionable	7°C-32°C
IP	44	Temperatura alcanzable máxima*	32°C
Clase	I	Kit de fijación regulable	Si
Cable de alimentación	1.2 m	Termofusible de seguridad	Si

* Depende de condiciones cómo la ubicación, m² de la estancia, tipo de planta y de aislamiento...

CARACTERÍSTICAS

- Bastidor de acero de alta calidad.
 - Control digital programable con pantalla LCD retroiluminada.
 - Programación diaria/semanal.
 - Modo Confort, Noche y Antihielo.
- Modo Boost 90 minutos.
 - Modo Stand-by.
 - Función ventanas abiertas.
 - Sistema inteligente de activación anticipada.
- Bloqueo de teclado.
 - Limitador térmico de seguridad.
 - Cable de alimentación con clavija de conexión.
 - Kit de fijación regulable en altura y profundidad.

MODELOS

Código	Potencia (W)	Dimensiones Toallero* (mm)	Dimensiones Embalaje (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Color	EAN
IRIS400BL	400	882x500x80	1050x630x100	15,1	17,5	Blanco	8436536328639
IRIS600BL	600	1189x500x80	1500x680x150	20,6	24,0	Blanco	8436536328646
IRIS300CR	300	882x500x80	1050x630x100	15,1	17,5	Cromado	8436536328653
IRIS500CR	500	1189x500x80	1500x680x150	20,6	24,0	Cromado	8436536328660

*Las dimensiones del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+control+soportes pared en su separación mínima).

ESQUEMA

Dimensiones control
(Ancho x Alto x Fondo):
113 x 73 x 39 mm

MANUAL



LINK

