

NEXEO

CALEFACTOR SPLIT PROGRAMABLE



Modelo expuesto NEXEO2000



Diferentes vistas NEXEO2000 y mando

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Cerámico
IP	23
Clase	II
Cable de alimentación	1,5 m
Kit de fijación	Si

Tensión de alimentación	AC220-240V 50-60Hz
Mando a distancia	Si*
Rango de ajuste seleccionable	10°C - 49°C
Limitador térmico de seguridad	Si
Plantilla de fijación	No

*Utiliza pila/batería de litio CR2025 3V.

CARACTERÍSTICAS




- Función ventilación.
- Función calefacción.
- Pantalla LED.
- Programación diaria/semanal.
- Función ventanas abiertas.
- Temporizador 24h.
- Función bloqueo para niños.
- Protección contra sobrecalentamiento; Elemento de seguridad PTC cerámico.

MODELOS

Código	Potencia (w)	Dimensiones (mm)	Dimensiones Embalaje (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Color	EAN
NEXEO2000	1000/2000	190x500x130	230x535x155	2,34	2,7	Blanco	8436039150249

*Las dimensión de fondo (130mm) es con el producto anclado a pared.

ESQUEMA DE MONTAJE

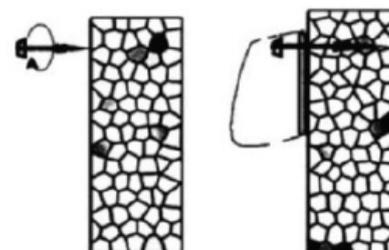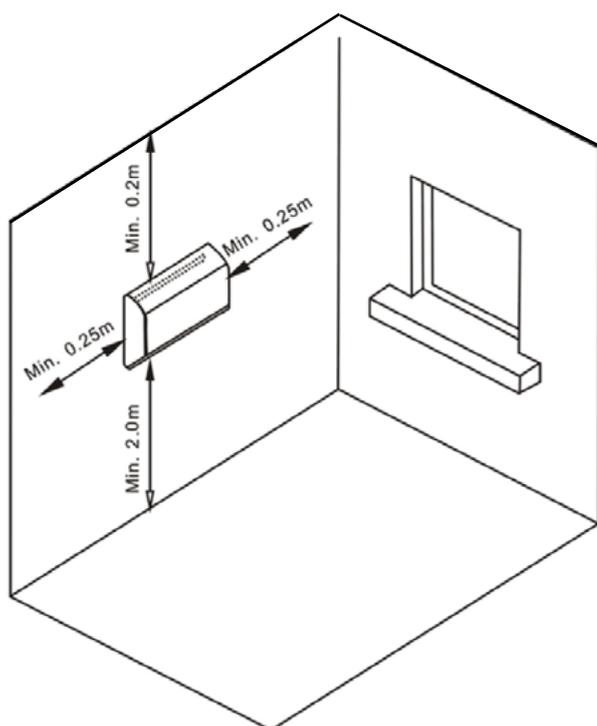

MANUAL



[LINK](#)