

POLAR

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL



Modelo expuesto aire acondicionado Polar



CE

RoHS

DATOS

Voltaje/frecuencia nominal (V-Hz)	220-240 / 50
Clase	I
Clase EER	A
Nivel sonoro máximo (dB)	64
Caudal de aire (m3/h)	270

Mando a distancia	Si
Kit de ventana corredera	Si
Tubo de evacuación	Si
Conector de ventana	Si
Adaptador de carcasa	Si

CARACTERÍSTICAS

- Control de 2 velocidades de ventilador (alta/baja) accesible mediante panel o mando a distancia.
- Temporizador 0-24H
- Capacidad de autodiagnóstico y alarma de seguridad de tanque lleno.
- Manguera de escape extensible (hasta 1,5 metros)
- Filtro lavable.
- Temperatura de funcionamiento Refrigeración 16-31°C.
- EER 2,6.
- Refrigerante R290
- Desescarche automático.
- Con ruedas (fácil desplazamiento).


MODELOS

Código	BTU/Frigorías	Flujo de aire interior (m³/h)	Alcance máximo* (m²)	Capacidad enfriamiento (w)	Capacidad deshumidificación (l/h)	Potencia entrada de refrigeración (w)
POLAR07000	7000/1750	270	18	2000	0,8	750
POLAR09000	9000/2250	270	25	2600	1,0	950

*El alcance depende de factores como el aislamiento, orientación, tipo de planta ...

Código	Dimensiones (mm)	Dimensiones Embalaje (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	R290 (g)	Color	EAN
POLAR07000	685x330x280	867x373x323	20,072	23,35	90	Blanco	8436536350715
POLAR09000	685x330x280	867x373x323	21,22	25,1	160	Blanco	8436536350722

ESQUEMA

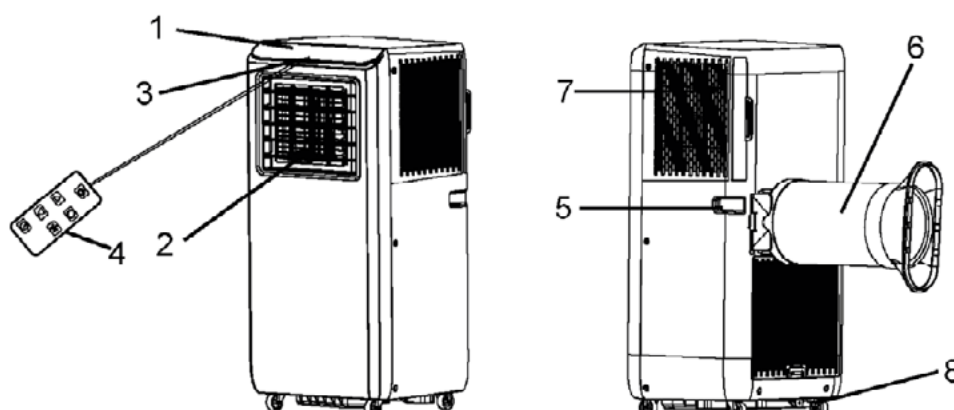

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1 Panel de control | 5 Asa de transporte |
| 2 Salida de aire frío | 6 Tubo de extracción |
| 3 Receptor de señal | 7 Entrada de aire |
| 4 Control remoto | 8 Desagüe |

MANUAL



[LINK](#)