

# SERIE T+

TOALLERO ELÉCTRICO FLUIDO CON CONTROL ELECTRÓNICO DE FÁCIL MANEJO



Modelo expuesto T700+ (1183 x 500 mm) | Blanco recto



T700+ | Detalle interruptor | Detalle control

## DATOS TÉCNICOS

Material	Acero
IP	44
Clase	I
Cable de alimentación	1.2 m
Kit de fijación regulable	Si

Suministro de voltaje	230VAC - 50Hz
Temperatura de funcionamiento*	-10°C / +40°C
Rango de ajuste seleccionable	0-100%
Tª ambiente alcanzable máxima**	37°C
Termofusible de seguridad	Si

\* Condiciones de tª ambiente para el correcto funcionamiento del control. Fuera de ese rango la electrónica puede sufrir daños.

\*\* Depende de condiciones cómo la ubicación, m² de la estancia, tipo de planta y de aislamiento...

## CARACTERÍSTICAS

- Secatoallas fluido.
- Fácil manejo.
- Función On/Off.
- Modo Confort.
- Modo Standby.
- Modo Boost 2h.
- Modo Temporizador 12/24h.


## MODELOS

Código	Potencia (w)	Dimensiones Toallero* (mm)	Dimensiones Embalaje (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Color	EAN
T401+	400	874,5 x 500 x 90	958 x 571 x 63	8,2	9,6	Blanco	8436536329285
T700+	700	1181,5 x 500 x 90	1297 x 571 x 63	13,6	15	Blanco	8436536328516
T850+	850	1491,5 x 500 x 90	1623 x 571 x 63	16,4	18	Blanco	8436536328752
T301CR+	300	874,5 x 500 x 90	958 x 571 x 63	8,2	9,6	Cromado	8436536330144
T500CR+	500	1181,5 x 500 x 90	1297 x 571 x 63	13,6	15	Cromado	8436536329988
T401NE+	400	874,5 x 500 x 90	958 x 571 x 63	8,2	9,6	Negro	8436536330038
T700NE+	700	1181,5 x 500 x 90	1297 x 571 x 63	13,6	15	Negro	8436536328530

\*Las dimensiones del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+control+soportes pared en su separación mínima).

## ESQUEMA

Dimensiones control  
(Ancho x Alto x Fondo):  
113 x 71,5 x 39 mm

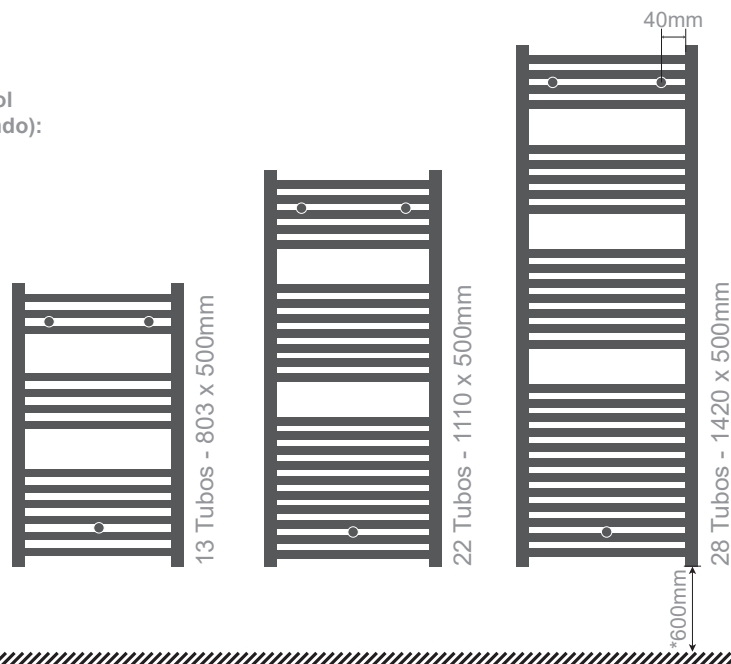

## MANUAL



\*Distancia mínima