FICHA TÉCNICA

Serie XH

EMISOR TÉRMICO SECO PROGRAMABLE

Modelo expuesto XH1000 (sin bases)

XH1200| Detalle bases | Detalle electrónica XH

CE ErP READY

DATOS TÉCNICOS

Material	Aluminio
IP	20
Clase	I
Cable de alimentación	1 m
Kit de fijación	Si

Tensión de alimentación	230 Vac 50Hz
Funcionamiento	Triac
Rango de ajuste seleccionable	7°C - 32°C
Limitador térmico de seguridad	Si
Plantilla de fijación	Si

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia de aluminio extruido.
- Termostato electrónico digital programable.
- Programación diaria/semanal.
- Modos confort, eco, noche, anti-hielo, vacaciones.
- Función temporizador.
- Función Boost.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Función ventanas abiertas.
- Función Baby Care.
- Bloqueo de teclado.
- Medición de consumo.
- Indicador de consumo responsable.
- Termostato con regulación PID.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 ºC.
- Regulación silenciosa mediante Triac.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.
- Kit de fijación a pared con plantilla.
- Bases incluidas.

MODELOS

Código	Potencia (w)	Dimensiones (mm)	Dimensiones Embalaje (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Color	EAN
XH0600	600	425 x 500 x 73	482 x 517 x 117	4,5	5,5	Blanco	8436536325218
XH1000	1000	525 x 500 x 73	588 x 517 x 117	5,5	6,75	Blanco	8436536351729
XH1500	1500	725 x 500 x 73	800 x 517 x 117	6,9	8,45	Blanco	8436536325249
XH2000	2000	825 x 500 x 73	883 x 517 x 117	9,2	10,50	Blanco	8436536325256

ESQUEMA

Distancias mínimas de seguridad:

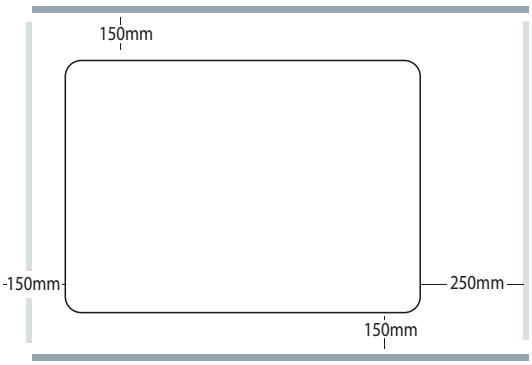

BASES