



Ficha Técnica

CERES+

TOALLERO ELÉCTRICO FLUIDO CON CONTROL PROGRAMABLE



CARACTERÍSTICAS

Secatoallas fluido.
Pantalla LCD.
Modo Confort.
Modo Noche.
Modo Antihielo
Programación diaria/semanal.
Modo standby.

Modo Boost 2h.
Función ventanas abiertas.
Bloqueo de teclado.
Regulación PID.
Termofusible de seguridad.
Kit de fijación regulable.

MANUAL



MANUAL DE
INSTRUCCIONES

CERES+

TOALLERO ELÉCTRICO FLUIDO CON CONTROL PROGRAMABLE

DATOS

Material	Acero
IP	44
Clase	I
Cable de alimentación	1.2 m

Suministro de voltaje	230VAC - 50Hz
Temperatura de funcionamiento*	-10°C ÷ +40°C
Rango de ajuste seleccionable	7°C-30°C

* Condiciones de 1º ambiente para el correcto funcionamiento del control. Fuera de ese rango la electrónica puede sufrir daños.


MODELOS

Código	Potencia (W)	Dimensiones Toallero* (mm)	Peso Neto (Kg)	Dimensiones Embalaje (mm)	Peso Bruto (Kg)	Color
CERES400BL+	400	878 x 500 x 90	6,9	958 x 571 x 63	7,9	Blanco
CERES700BL+	700	1185 x 500 x 90	13,6	1297 x 571 x 63	15,0	Blanco
CERES400NE+	400	878 x 500 x 90	6,9	958 x 571 x 63	7,9	Negro
CERES700NE+	700	1185 x 500 x 90	13,6	1297 x 571 x 63	15,0	Negro
CERES300CR+	300	878 x 500 x 90	6,9	958 x 571 x 63	7,9	Cromado
CERES500CR+	500	1185 x 500 x 90	13,6	1297 x 571 x 63	15,0	Cromado

* Dimensiones totales y anclado a pared (bastidor+control+soportes pared en su separación mínima).

ESQUEMA

Dimensiones control
(Ancho x Alto x Fondo):
131 x 75 x 42 mm

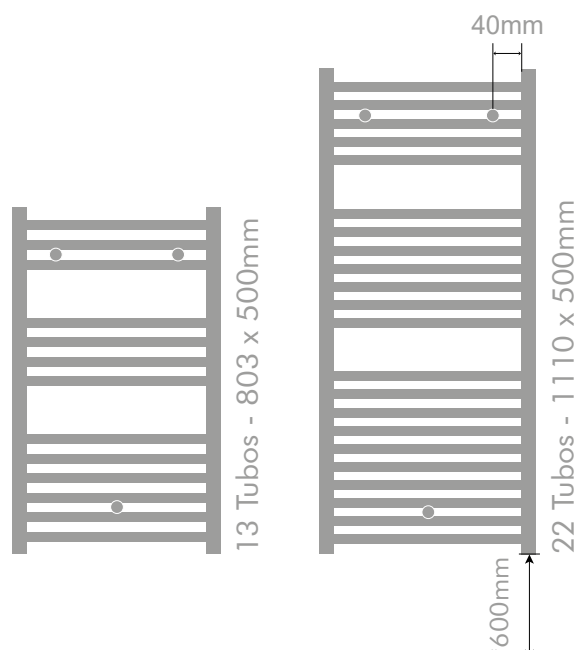

*Distancia mínima